



Завесы ELiS B предназначены для установки в потолки. Их преимуществом является возможность установки в существующий потолок без необходимости вырезать дополнительные отверстия для обслуживания.

Воздушные завесы ELiS B снижают потери, связанные с воздухообменом между помещением и снаружи. Созданный барьер защищает от притока холодного воздуха в отапливаемое помещение зимой и от притока теплого воздуха к кондиционируемому объекту летом.

Благодаря регулируемым выходным ламелям возможно адаптировать шлагбаум к условиям, преобладающим при открытии двери.

Устройства доступны в трех длинах: 1м, 1,5м и 2м и в трех версиях: с водяным теплообменником, с электрическими нагревателями и «холодной» завесой без обогрева.

Корпус изготовлен из стали (RAL 9016) и EPP (вспененный полипропилен). Анодированные алюминиевые профили были приняты в качестве входных и выходных элементов, которые придают устройству современный вид.

Основные параметры:

Максимальный диапазон: 5 м

производительность: 2200-6600 м³ / ч

Вес: 31,7-53,2 кг

корпус: алюминий, пластмассовая сталь

цвет: белый (RAL 9016)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (7273)495-231 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || <https://flowair.nt-rt.ru>

Технические данные ELiS B 100


	ELiS BW-100	ELiS BW-100 2R	ELiS BN-100	ELiS BE-100
Электропитание [В / Гц]	230/50	230/50	230/50	3 x 400/50
Потребляемая мощность [кВт]	0,34	0,34	0,42	7,5
Потребляемая мощность [А]	1,5	1,5	1,9	11
IP	21	21	21	21
Класс изоляции	F	F	F	F
Соединение ["]	½ "	½ "	-	-
Производительность [м ³ / ч]	2600	2400	3500	2600
Уровень звукового давления [дБ (А)] *	58	57	65	58
Уровень звуковой мощности [дБ] **	73	72	80	73
Максимальная температура нагрева воды [°C]	95	95	-	-
Макс рабочее давление [МПа]	1,6	1,6	-	-
Вес устройства [кг]	32,3	33,7	31,7	34,5
Вес устройства, наполненного водой [кг]	33,1	35,2	-	-
Диапазон [м] ***	5			

* максимальный уровень звукового давления дан для помещения со средней звукопоглощающей способностью, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от устройства

** в соответствии с ISO 27327-2

*** в соответствии с ISO 27327-1

Габариты ELiS B 100

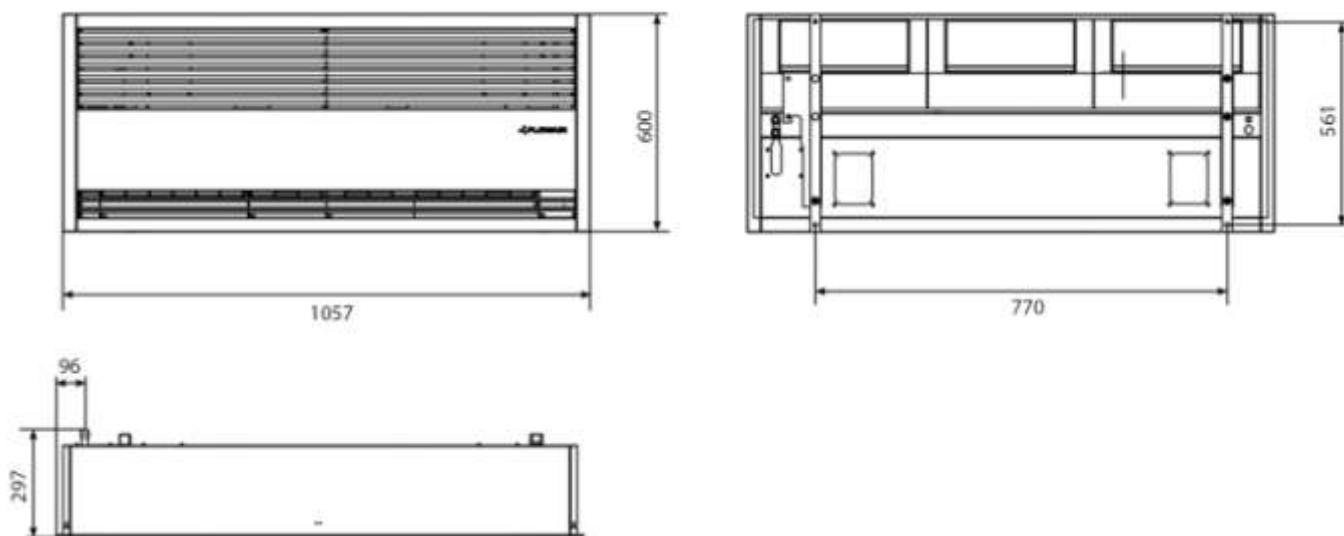

Технические данные ELiS B 150


	ELiS BW-150	ELiS BW-150 2R	ELiS BN -150	ELiS BE-150
Электропитание [В / Гц]	230/50	230/50	230/50	3 x 400/50
Потребляемая мощность [кВт]	0,36	0,36	0,42	11,5
Потребляемая мощность [А]	1,6	1,6	2	+16,6
IP	21	21	21	21
Класс изоляции	F	F	F	F
Соединение ["]	½ "	½ "	-	-
Производительность [м ³ / ч]	4000	3800	4800	4000
Уровень звукового давления [дБ (А)] *	62	60	65	62
Уровень звуковой мощности [дБ] **	77	75	80	77
Максимальная температура нагрева воды [°C]	95	95	-	-
Макс рабочее давление [МПа]	1,6	1,6	-	-
Вес устройства [кг]	41,2	43,7	38,9	42,4
Вес устройства, наполненного водой [кг]	42,4	45,7	-	-
Диапазон [м] ***	5			

* максимальный уровень звукового давления дан для помещения со средней звукопоглощающей способностью, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от устройства

** в соответствии с ISO 27327-2

*** в соответствии с ISO 27327-1

Габариты ELiS B 150

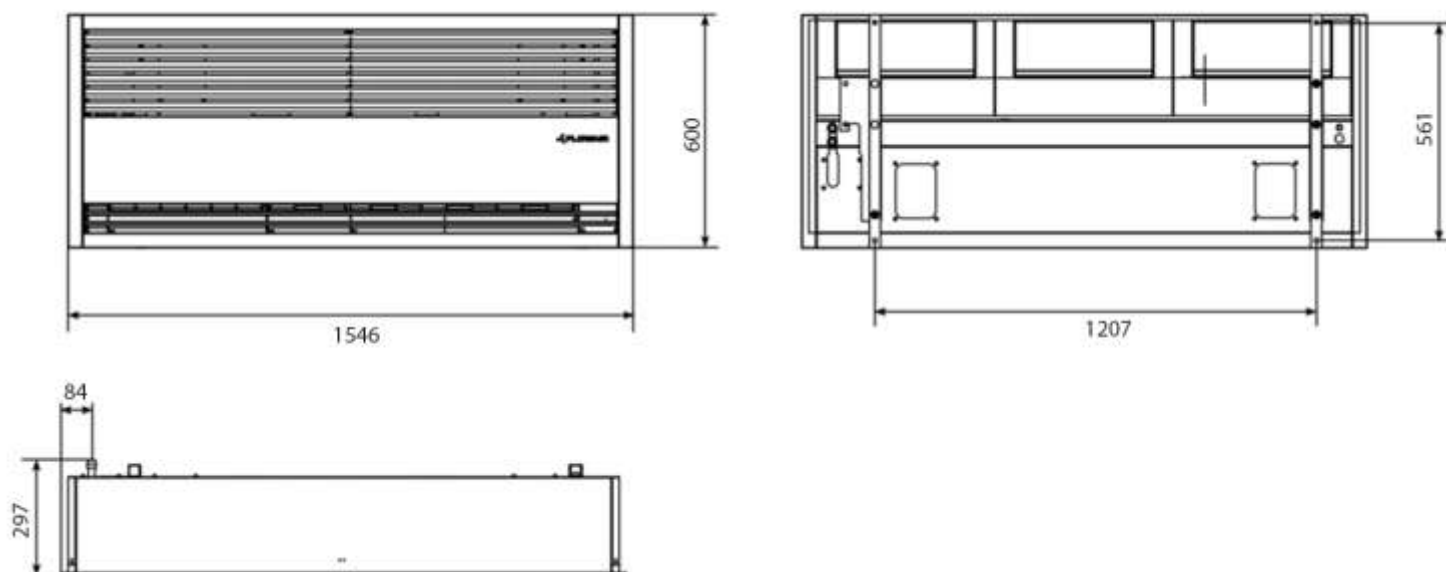

Технические данные ELiS B 200



	ELiS BW-200	ELiS BW-200 2R	ELiS BN -200	ELiS BE-200
Электропитание [В / Гц]	230/50	230/50	230/50	3 x 400/50
Потребляемая мощность [кВт]	0,38	0,38	0,49	15,5
Потребляемая мощность [А]	1,7	1,7	2,2	22,4
IP	21	21	21	21
Класс изоляции	F	F	F	F
Соединение ["]	½ "	½ "	-	-
Производительность [м ³ / ч]	+5200	4900	6600	+5200
Уровень звукового давления [дБ (А)] *	63	61	66	63
Уровень звуковой мощности [дБ] **	78	76	81	78
Максимальная температура нагрева воды [° C]	95	95	-	-
Макс рабочее давление [МПа]	1,6	1,6	-	-
Вес устройства [кг]	50	53,2	47,2	53,2
Вес устройства, наполненного водой [кг]	51,6	56,4	-	-
Диапазон [м] ***	5			

* максимальный уровень звукового давления дан для помещения со средней звукопоглощающей способностью, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от устройства

** в соответствии с ISO 27327-2

*** в соответствии с ISO 27327-1

Габариты ELiS B 200

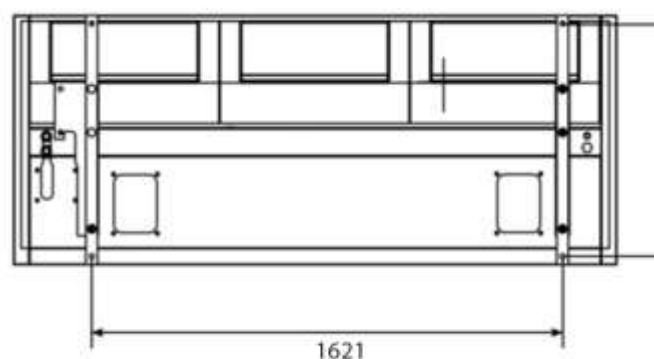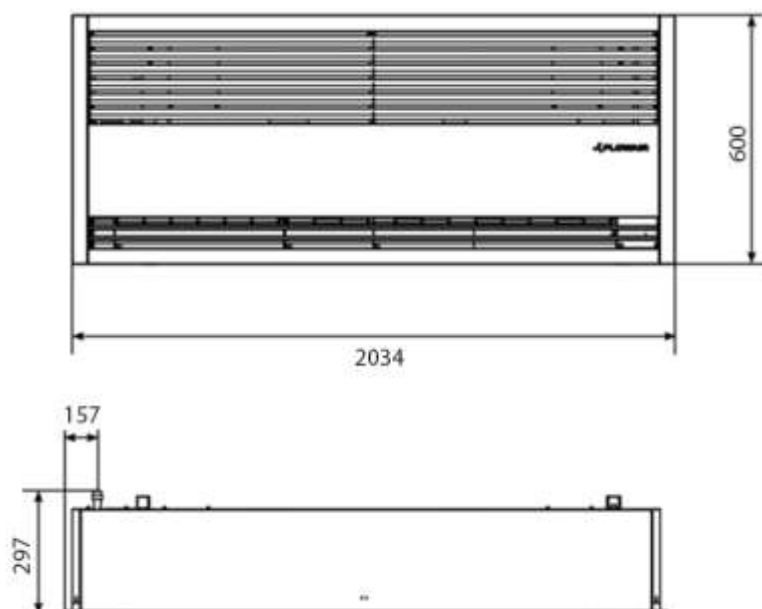

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70	Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана (7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || <https://flowair.nt-rt.ru>